


Boxen- und Monitorstativ 21420

zusammenlegbar, höhenverstellbar

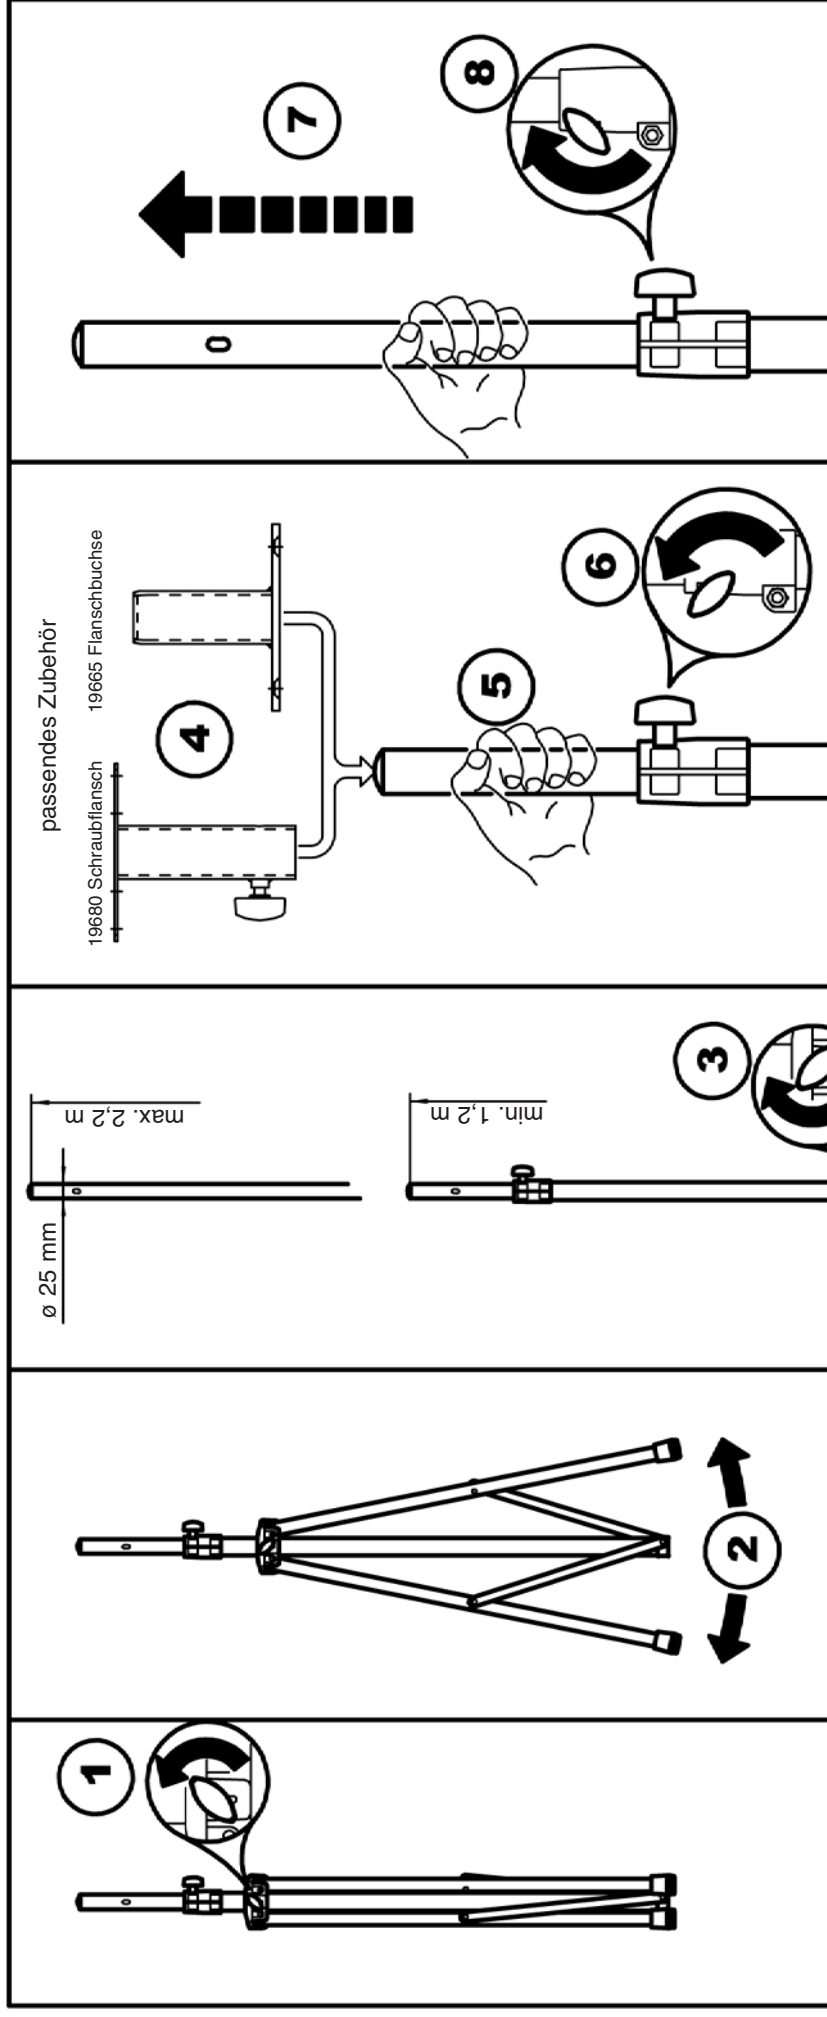

Produktinformationen

- leicht, klein zusammenlegbar, hohe Standfestigkeit, einfache Montage und Bedienung ohne Werkzeuge
- höhenverstellbar von 1,2 bis 2,2 m, Rohr-ø 25 mm
- bis 12 kg zentrisch belastbar

Hinweise zur Sicherheit

- die max. Standfestigkeit erreicht das Stativ bei waagerechter Auslage der Fußstreben (s. Abb.)
- Stativ nicht außermittig belasten
- ACHTUNG: unkontrolliertes Lösen der Klemmschrauben unter Last ist nicht zulässig.

Es gilt: Auszugrohr mit einer Hand festhalten, Klemmschraube der Spannschelle vorsichtig lösen und Rohr langsam einfahren lassen

Aufstellanleitung


- ① Klemmschraube in Dreieckschelle lösen
- ② Füße auseinanderziehen bis Verbindungsstreben in waagerechter Lage
- ③ Klemmschraube wieder fest anziehen
- ④ Box aufbringen (z.B. mit Flanschbuchse 19665 oder Universaladapter 19680)
- ⑤ Auszugrohr festhalten
- ⑥ Klemmschraube an Spannschelle vorsichtig lösen
- ⑦ Auszugrohr mit Box in gewünschte Höhe schieben
- ⑧ Klemmschraube wieder fest anziehen

Alternativ kann zuerst die gewünschte Höhe des Auszugrohrs eingestellt und anschließend die Box montiert werden (Reihenfolge: ①-②-③-⑥-⑦-⑧-④)

Das Zusammenlegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

SPEAKER AND MONITOR STAND 21420

COLLAPSIBLE, HEIGHT ADJUSTABLE

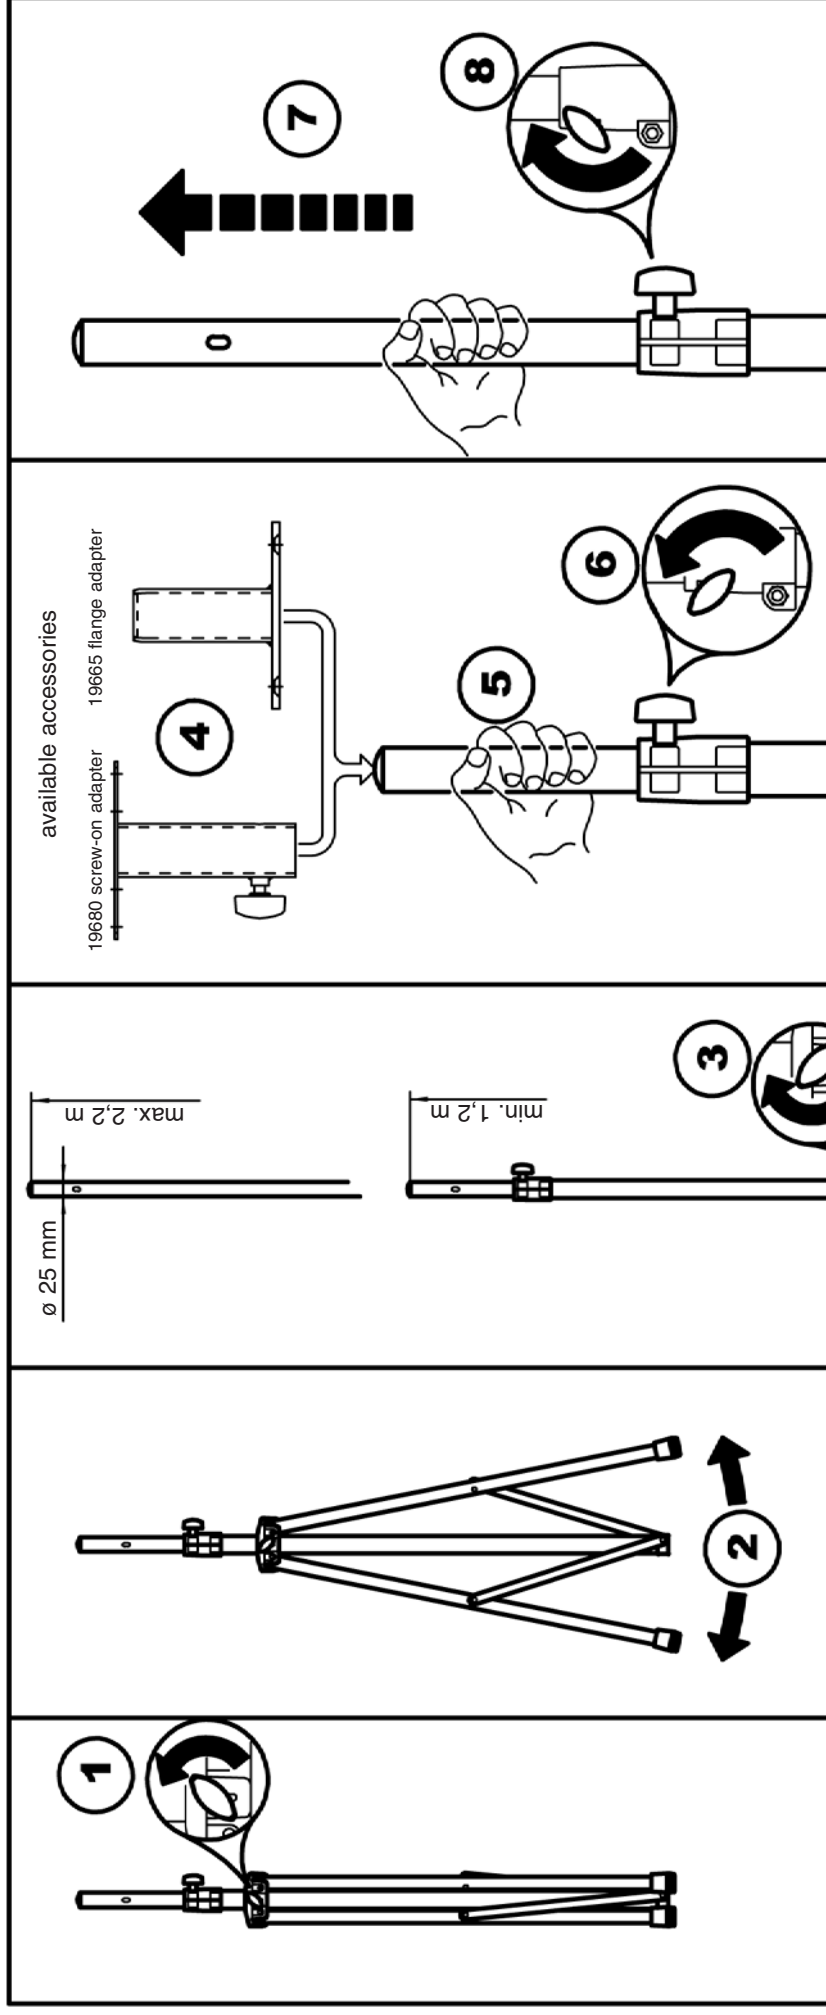

Product Information

- Light-weight, collapsible, very stable, easy to use, no tools required for installation
- Height-adjustable from 1.2 to 2.2 m, rod diameter 25 mm
- Load capacity up to 12 kg

Safety instructions

- For maximum safety the legs have to be fully spread out. The connecting braces have to be horizontal.
- Use the stand only on even surfaces.
- Do not load the stand on one side in an unbalanced fashion
- CAUTION: Do not loosen any screws while the speaker is mounted. Hold the extension tube with one hand, loosen the locking screw carefully on the height-adjustment mechanism, and let the extension tube slide down slowly.

How to set up the stand

- ① Loosen the locking screw on the triangle clamp
- ② Pull out the legs until the connecting braces are in a horizontal position
- ③ Firmly retighten the locking screw
- ④ Mount the speaker for example with the flange adapter 19665 or screw-on adapter 19680 (available in your retail store)
- ⑤ Hold the extension tube with one hand
- ⑥ Loosen the locking screw on the height-adjustment mechanism, but do not screw it all the way out
- ⑦ Adjust the extension tube at your desired height
- ⑧ Retighten the locking screw

It is also possible to adjust the desired height before the speaker is mounted.
(Use the following procedure: ①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑧-④)

Collapse the stand in the reverse order.