

CS 202 S

180 + 180 Watt max 4+4 Ω

Ø 200 mm / 8"


SILVER

Profondità Stabile e Affidabile
Stable and Reliable Depth


SUB WOOFER

Doppia bobina mobile,
membrana in cellulosa smorzata
e sospensione in gomma

Dual coil, doped paper cone
rubber surround



Potenza nominale	60 + 60 W	Re	3 + 3 Ω	D	165 mm
Impedenza nominale	4 + 4 Ω	Fs	50 Hz	Vas	20 dm³
Sensibilità (1W/1m)	90 dB	Qms	3,78	BxI	8,21 Wb/m
Ø bobina mobile	38 mm	Qes	0,87	Xmax	4 mm
Altezza traferro	6 mm	Qts	0,71	η°	0,30 %
Fori di fissaggio	4 Ø5 / Ø 198,5	Mms	30 g	Le	0,23 mH
Foro pannello	180 mm	Cms	0,32 mm/N	Peso	2,4 Kg

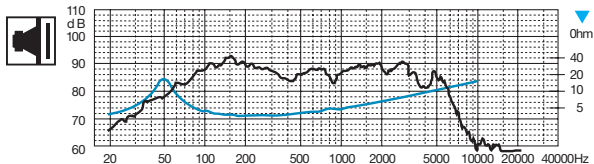

Parametri rilevati con bobine mobili in serie

Parameters taken with coils in series