


WL 10

Designlautsprecher für Wandmontage, geeignet für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in z.B. Büros, Praxen/Kanzleien, Ämtern, Der WL 10 überzeugt mit seinem wirkungsstarken 135 mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel. Die gewölbte Blende ist mit modernen quadratischen Ausschnitten versehen und steht leicht von der Wand ab, so dass eine Schattenfuge entsteht.

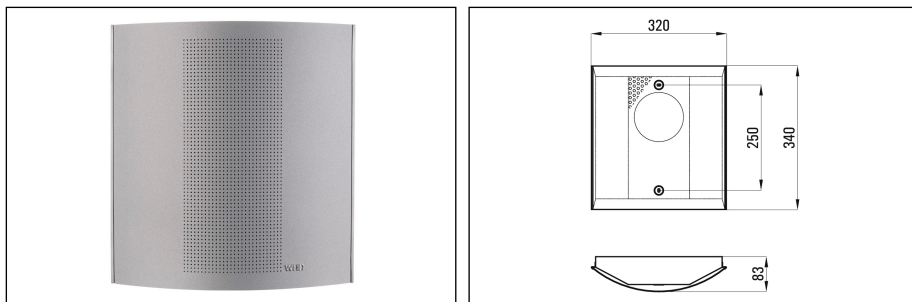

Technische Daten	WL 10-4	WL 10-T6
Nenn-/Musikbelastbarkeit	6/8 W	6 W
Impedanz	4 Ohm	
100V-Übertrager		6/3/1,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m	93 dB	93 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	101 dB	101 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	107 dB/3 kHz	107 dB/3 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	150-20000 Hz	150-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	120-22000 Hz	120-22000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	160/-/80/40 °	160/-/80/40 °
Bestückung	1 x PM 135-4	1 x PM 135-4
Material	Metall	Metall
Nettogewicht	2,2 kg	2,5 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006)	weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006)